

# MEGREDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ NAPVITORLA

Négyszög, Trapéz


Megrendelő neve

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási név, cím

Szállítási név, cím

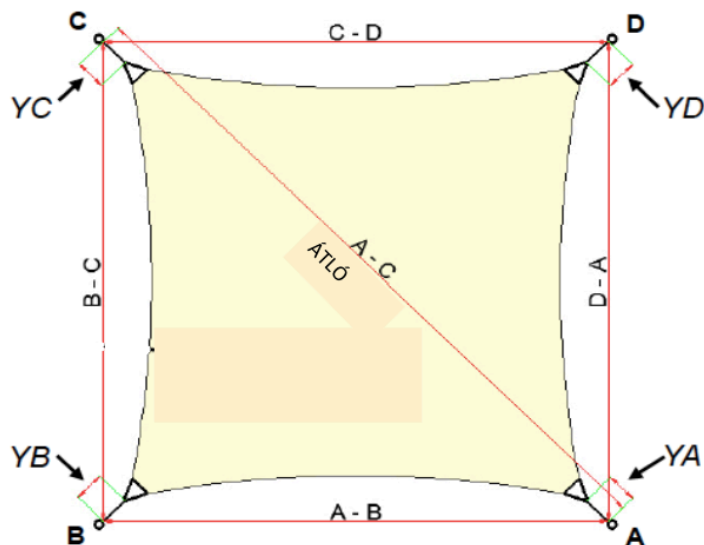

A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

Oldal	Oldalhosszúság (cm – ben)	Oldaltípus		Rögzítési távolság (Amennyiben nincs hagyja üresen)		Rögzítés típusa		
		Konkáv	Egyenes	YA	cm	D – karika	<input type="checkbox"/> Egyéb	Ríglizés <small>Teljes oldalhosszban, egyenes oldállal</small>
A – B	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	YA	cm	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/> 50 cm
B – C	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	YB	cm	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/> 50 cm
C – D	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	YC	cm	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/> 50 cm
D – A	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	YD	cm	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/> 50 cm
A – C	cm	< -- A – C átló hossza cm – ben !!						
B – D	cm	< -- B – D átló hossza cm – ben !!						

Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifizetett állapotban

Rendelkezésre álló hely mérete

Megrendelés dátuma: 2020.

Beérkezés dátuma: 2020.

Anyag típusa:

(megfelelő elé kérem tegyen X-et)

<input type="checkbox"/>	HDPE 950 – 230 g/m <sup>2</sup> (víz- és légátengedő)
<input type="checkbox"/>	HDPE 932 – 200 g/m <sup>2</sup> (víz- és légátengedő)
<input type="checkbox"/>	PES – 200 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	NANO – 250 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	NANO Style – 250 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	Riviéra napvitorla™ – 250 g/m <sup>2</sup> (víz- és légátengedő)
<input type="checkbox"/>	Hullám vágás
<input type="checkbox"/>	Rózsa vágás
<input type="checkbox"/>	Stretch – 190 g/m <sup>2</sup> (víz- és légátengedő)
<input type="checkbox"/>	Concept – 270 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	Soltis – 420 g/m <sup>2</sup> (víz- és légátengedő)
<input type="checkbox"/>	Acryl – 290 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	Maxim – 190 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	Finoo – 190 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)
<input type="checkbox"/>	Sunsilk – 250 g/m <sup>2</sup> (víz- és légzáró)

Anyag színe: \_\_\_\_\_

Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.

Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a [weboldalunk](#) talál.

A táblázatban közölt méretekért vállalom a felelőséget és elfogadom az egyedi gyártással kapcsolatos ÁSZF feltételeket. Ezek ismeretében megrendelem a napvitorlát:

Aláírás

Conf. kód	
Össz m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>