




ELHÚZHATÓ PERGOLARENDSZEREK

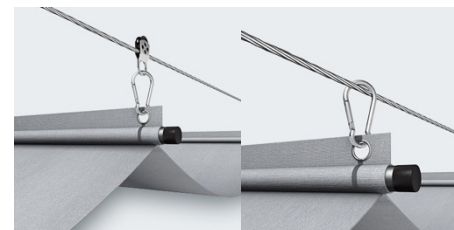

PARKER pergolarendszer	CHASE pergolarendszer	JEREMY pergolarendszer	MARY pergolarendszer
------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------







Tulajdonságok	Felületek	max 32 m ²		max 7,2 m ²	max 32 m ²	max 16 m ²
	Szélterhelés	max 4 x 8 m felület		max 1,2 x 6 m felület (minden szarufánál)	max 4 x 8 m felület	max 2 x 8 m felület
		max 60 km/h (sínes rendszer) max 30 km/h (acélsodronyos rendszer)		max 30 km/h	max 30 km/h	Nem érheti szélterhelés
	Megszorítások	-		!! CSAK SZARUFÁK KÖZÉ SZERELHETŐ	-	!! CSAK BELTÉRRE SZERELHETŐ
	Rögzítés	Sín	Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél	Drótkötél
	Kivitel	Speciális görgő	- Karabiner vagy - Görgő	- Karabiner vagy - Görgő	- Karabiner vagy - Görgő	Speciális felfogatáshoz szükséges - nyakkendő
	Típus (kialakítás)	Standard	Raincut	Standard		
	Anyagok	- HDPE 950 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk	- Maxim - Acryl	- HDPE 950 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk	- HDPE 950 - Finoo	- Finoo - Esta
	Anyag mélysége (Hullámok mérete)	0 %, 10 %, 20 %, 30 % hullám				
	Elhúzás iránya (javasolt)	A < - - > B irányban				
	Sínek/Drótkötél száma	2 m alatt 2 db sín/drótkötél, 2 m felett 3 db sín/drótkötél				
	Opc. kiegészítők	- Csigás rendszer - Elhúzó pálca - Zsiráf - Szerelési és rögzítési csomagok				- Elhúzó pálca - Szerelési és rögzítési csomagok
	Cikkszám	pr-parker		pr-chase	pr-jeremy	pr-mary

A pergolarendszerek rendelhetők motorral is.

Pergola rendszerekről bővebb információt az alábbi linkekre kattintva találhat: www.napvitorladiszkont.hu/egvedi/pergola , <https://drive.google.com/drive/folders/1UWUm0halDmWdCOFRiwwnleqfoMXul9Yh?usp=sharing>

NAPVITORLA (FIX ÉS MOZGATHATÓ/EGYENES VARRÁSÚ)




Egyedi FIX ringlizett napvitorla	NATAN pergolarendszer (Egyedi mozgatható napvitorla)	
Víz- és légáteresztő	Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró

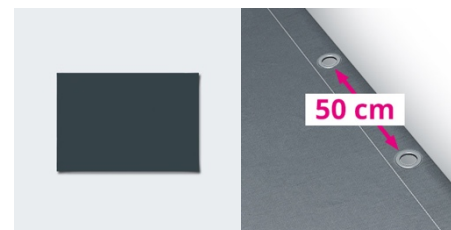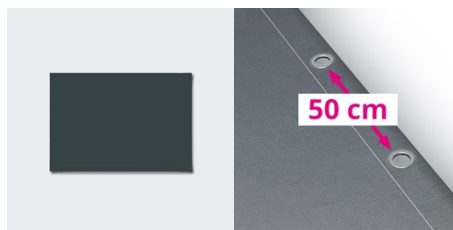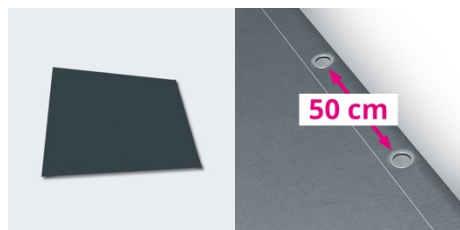

Tulajdonságok	Felületek	max 50 m ²	max 18 - 20 m ²	max 18 - 20 m ²
		max 7 x 7 m, 6 x 8 m felület	max 3 x 6 m felület	max 3 x 6 m felület
	Szélterhelés	max 60 – 70 km/h	max 30 km/h	max 30 km/h
Megszorítások		-	-	Esőben és szélben össze kell tolni a rendszert
Rögzítés		Feszítők, karabinerek, drótsodrony, spanquick, spenflex, kötélzet	Speciális felfogató rendszer	
Kivitel		Fix (pergola szerkezetéhez kikötve az oldalakon)	Mozgatható (kézi mozgatás)	
Anyagok		- HDPE 950 - HDPE 932	- HDPE 950 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk - Maxim	
Anyag mélysége (Hullámok mérete)		-	0 %, 10 %, 20 %, 30 % hullám	
Elhúzás iránya (javasolt)		-	A < - - > B irányban	
Sín/Drótkötél száma		-	2 db	
Opc. kiegészítők		- Szerelési és rögzítési csomagok - Tároló zsák	- Csigás rend. - Elhúzó pálca - Zsiráf - Szerelési és rögzítési csomagok	- Csigás rend. - Elhúzó pálca - Zsiráf - Szerelési és rögzítési csomagok - Vízelvezető szemek
Cikkszám		egyedi-pnyn	pr-natan	pr-natan

NAPVITORLA (FIX ÉS MOZGATHATÓ/ÍVES VARRÁSÚ)





Standard, Standard PLUS napvitorla		Egyedi FIX napvitorla		Mozgatható napvitorla	
Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró	Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró	Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró



Tulajdonságok	Felületek (Javasolt)	max. 50 m ²	max 20 m ²	max 50 m ²	max 50 m ²	max 22-25 m ²	max 22-25 m ²
		max. 7 x 7 m	max 4 x 4 m, (4 x 5 m)	max 7 x 7 m, 6 x 8 m	max 7 x 7 m, 6 x 8 m	max 6 x 4 m	max 6 x 4 m
	Szélterhelés	max 60 – 70 km/h	max 40 – 50 km/h	max 60 – 70 km/h	max 40 – 50 km/h	max 60 – 70 km/h	max 40 – 50 km/h
	Tengely hossz	-				max. 6 m	
Megszorítások		KÖTELEZŐ LEJTÉSEK		KÖTELEZŐ LEJTÉSEK			
Rögzítés	Feszítők, karabinerek, drótsodrony				Speciális felfogatási rendszer		
Kivitel	FIX (csigás rendszerrel mozgatható)				Mozgatható (kézi, vagy motoros meghajtás)		
Típus	Standard, vagy Standard Plus			Egyedi			
Anyagok	- HDPE Standard - HDPE Standard Plus	- PES - PES STD+		- HDPE 950 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk		- HDPE 950 - Maxim - Finoo	
Opc. kiegészítők	- Csigás rend. - Magasságállító sín - Szerelési és rögzítési csomagok - Tároló zsák			- Csigás rend. - Magasságállító sín - Szerelési és rögzítési csomagok - Vízelvezető szemek - Tároló zsák		- Magasságállító sín - Szerelési és rögzítési csomagok - Vízelvezető szemek - Tengelyvédő	
Cikkszám	-			egyedi-n		mozgathato-n/mozgathato-t/mozgathato-hh	





Pergola rendszerekről bővebb információt az alábbi linkekre kattintva találhat: www.napvitorladiszkont.hu/egyedi/pergola

Standard, Standard PLUS napvitorla		Egyedi FIX napvitorla		Egyedi FIX ringlizett napvitorla	
Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró	Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró	Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró

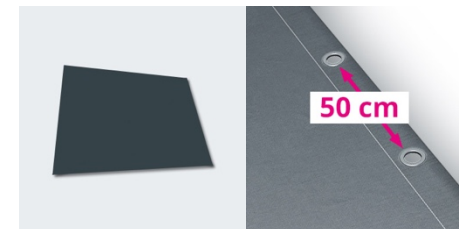

Tulajdonságok	Felületek (Javasolt)	max. 50 m ²	max 20 m ²	max 50 m ²	max 50 m ²	max 50 m ²	max 50 m ²
		max. 7 x 7 m	max 4 x 4 m, (4 x 5 m)	max 7 x 7 m, 6 x 8 m	max 7 x 7 m, 6 x 8 m	max 7 x 7 m, 6 x 8 m	max 7 x 7 m, 6 x 8 m
	Szélterhelés	max 60 – 70 km/h	max 40 – 50 km/h	max 60 – 70 km/h	max 40 – 50 km/h	max 60 – 70 km/h	max 40 – 50 km/h
Megszorítások			KÖTELEZŐ LEJTÉSEK		KÖTELEZŐ LEJTÉSEK		
Rögzítés	Feszítők, karabinerek, drótsodrony					Feszítők, karabinerek, drótsodrony, spannquick, spenflex, kötélzet	
Kivitel	FIX (csigás rendszerrel mozgatható)					Fix	
Típus	Standard, vagy Standard Plus			Egyedi			
Anyagok	- HDPE Standard - HDPE Standard Plus	- PES Standard - PES Standard Plus		- HDPE 950 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk		- HDPE 950 - HDPE 932 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk	
Opc. kiegészítők	- Csigás rend. - Magasságállító sín - Szerelési és rögzítési csomagok - Tároló zsák			- Csigás rend. - Magasságállító sín - Szerelési és rögzítési csomagok - Vízelvezető szemek - Tároló zsák		- Szerelési és rögzítési csomagok - Vízelvezető szemek - Tároló zsák	
Cikkszám	-			egyedi-n		egyedi-pnyn	

Separet N/W (Naproló)		NATAN pergolarendszer (Egyedi mozgatható napvitorla)	
Tok nélküli	Tokozott	Víz- és légáteresztő	Víz- és légzáró

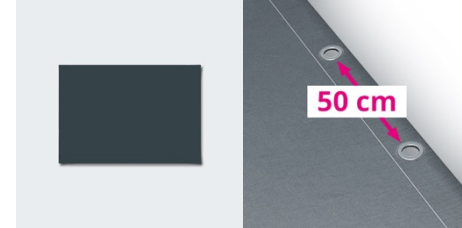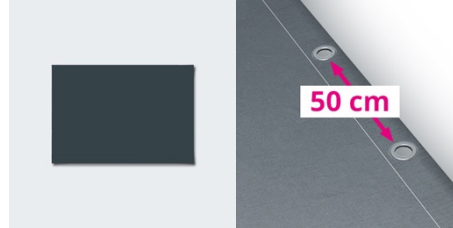

Tulajdonságok	Felületek	max 15 - 20 m ²	max 18 - 20 m ²	max 18 - 20 m ²
		max 3 x 5 m felület	max 3 x 6 m felület	max 3 x 6 m felület
	Szélterhelés	max 60 – 70 km/h	max 30 km/h	max 30 km/h
Megszorítások		-	-	Esőben és szélben össze kell tolni a rendszert
Rögzítés		Konzolok, drótkötelek	Speciális felfogatási rendszer	
Kivitel		Mozgatható (kézi, vagy motoros meghajtás)	Mozgatható (kézi mozgatás)	
Anyagok		- Sattler Elements - Sattler Lumera - Sattler Lumera 3D - Soltis 92 - Soltis 86	- HDPE 950 - Maxim - Finoo - Acryl - Sunsilk - Maxim	
Anyag mélysége (Hullámok mérete)		-	0 %, 10 %, 20 %, 30 % hullám	
Elhúzás iránya (javasolt)		B < - - > C irányban	A < - - > B irányban	
Sín/Drótkötél száma		2 db	2 db	
Opc. kiegészítők		- Szerelési és rögzítési csomagok - Tengelyvédő	- Csigás rend. - Elhúzó pálca - Zsiráf - Szerelési és rögzítési csomagok	- Csigás rend. - Elhúzó pálca - Zsiráf - Szerelési és rögzítési csomagok - Vízelvezető szemek
Cikkszám		separet	pr-natan	pr-natan

Oldalárnyékolásokról bővebb információt az alábbi linkekre kattintva találhat: <http://www.napvitorladiszkont.hu/egyedi/oldal-arnyekolasok>

A weboldalon, e-mailekben, árajánlatokban és a referencia térképen található képek, információk, szövegek, tervek és letölthető dokumentumok másolása és üzleti, vagy magán célú felhasználása nem engedélyezett és törvénybe ütközik!